


Specifiche tecnici

Motore / Comando	Trasmissione a pignone e cremagliera con comando a uomo presente
Alimentazione	Trasformatore 230 V per carica batterie 24 V (semplice presa elettrica 230 V sufficiente)
Velocità	0.07 m / sec.
Veicolo	Piattaforme: 640 x 680, 700 x 750, 800 x 800, 800 x 900, 800 x 1050, 800 x 1220 mm Rampe di accesso e barre di sicurezza con blocco a controllo elettrico Fondello di sicurezza sotto la piattaforma e bande luminose ottiche
Unità di controllo	Può essere posizionato, spostato e rimosso in modo ottimale
Portata	300 kg
Angolo di inclinazione	Da 10° a 45°
Pulsantiere	2 pezzi senza filo (unità wireless)
Colore	Veicolo: RAL 7030/9002 (grigio pietra / grigio bianco) Guida: RAL 7047 Garaventa silvermoon
Direttive / Norme	Direttiva macchine 2006 / 42 / CE SIA 500
Opzioni	Seggiolino ribaltabile per una persona Sistema di chiusura (Eurokey, ecc.) Rampa di accesso laterale Colori personalizzati Pannellatura di protezione della guida con vetro acrylico o VSG

Dimensioni

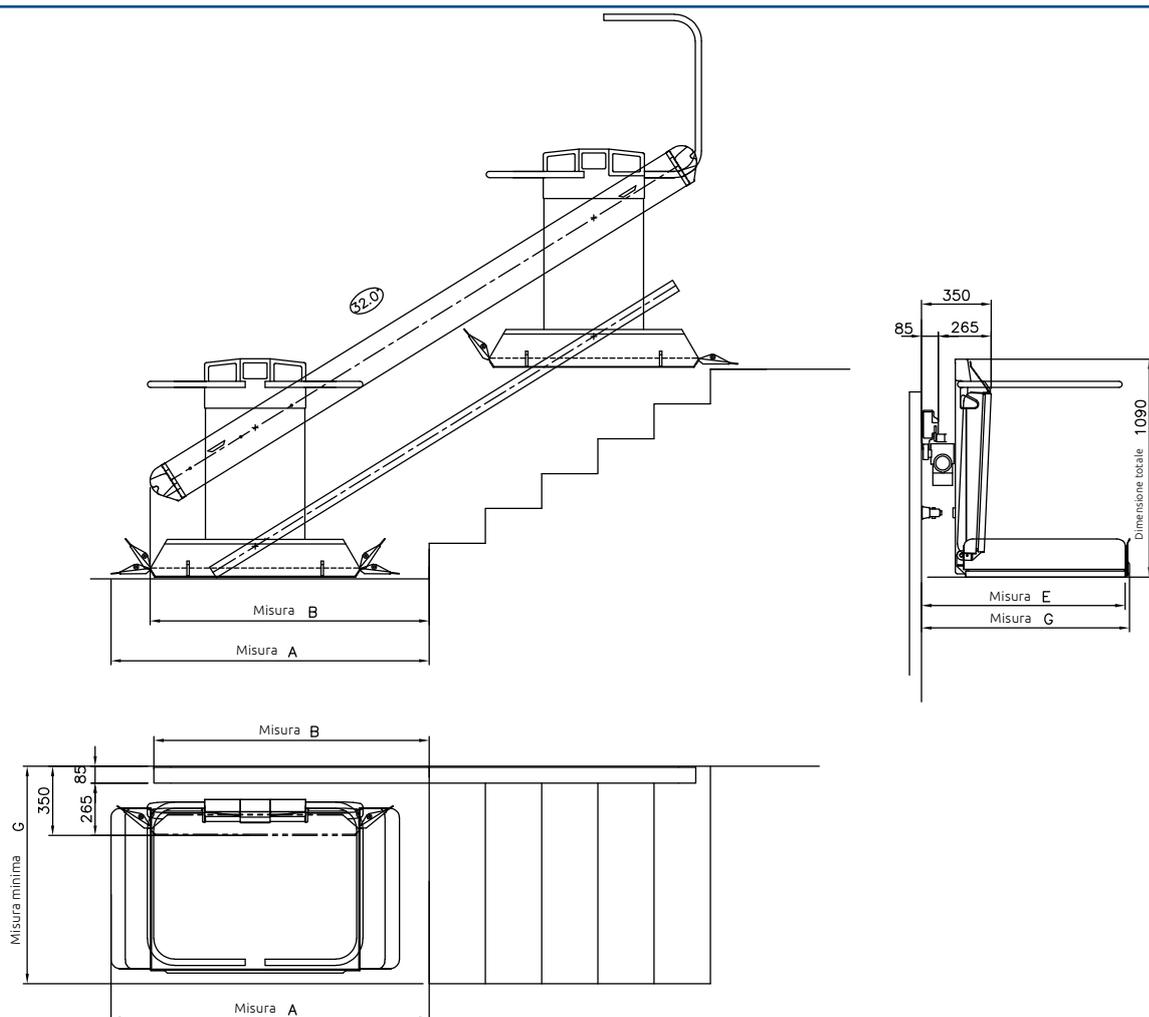

Dimensioni piattaforma

Piattaforma (mm)	Misura A (mm)	Misura B (mm)	Misura E (mm)	Misura G (mm)
640 x 680	1225	1240	880	900
700 x 750	1295	1251	940	960
800 x 800	1345	1276	1040	1060
800 x 900	1445	1326	1040	1060
800 x 1050	1596	1402	1040	1060
800 x 1220	1765	1486	1040	1060

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche d'adattamento dei dati tecnici o dimensioni in ogni momento. Fa fede l'offerta presentata per il progetto concreto.

Possiamo farvi un preventivo senza impegno?
Sarà realizzato su misura per la vostra scala.

Rigert Montascale

Un marchio di Garaventa Liftech SA

Fännring 2 · 6403 Küssnacht am Rigi · Svizzera

T 041 854 20 10 · E info@rigert.ch · I www.rigert.ch/it

Servizio clienti

T 041 854 78 00 · E kundendienst@garaventlift.ch