


LP 5

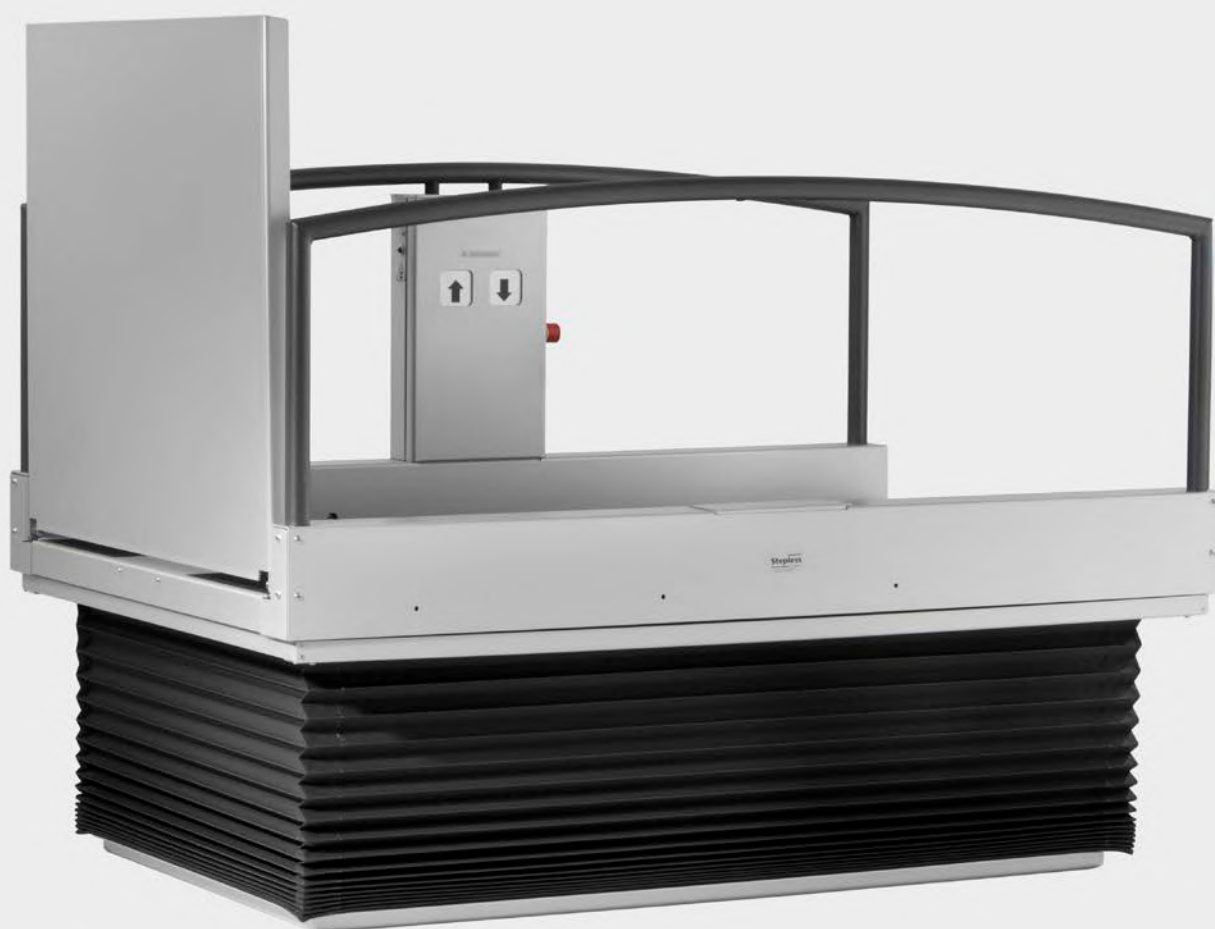

Funzioni

Capacità di sollevamento : 300 kg
Velocità di sollevamento : 13 mm/sec

Azionamento

Elettrico : Pannello operativo
Stop di emergenza : Elettronico
Discesa di emergenza : Meccanico
Dispositivi di sicurezza : Meccanici / Elettronici

Pesi

LP5 : 118 kg
Cancelletto di sicurezza : 76 kg

Materiali

Materiali : Alluminio
Materiali : Acciaio galvanizzato /verniciato a polvere
Profili ringhiera : Alluminio
Cancelletto di sicurezza : Acciaio verniciato a polvere e vetro temperato di sicurezza
Copertura lato muro di sicurezza, Cancelletto sicurezza : Lamiera d'acciaio elettro-galvanizzata

Parti Elettriche

On/off : Automatico
Consumi Alimentazione
Stand-by : 3 W
In funzione : 14,7 W
Ricarica periodica : 10/90
Fusibile : T10A
Batterie : 2 x 12V/4.5 Ah
A tenuta di gas e non richiede manutenzione

Alimentazione

Primaria : 230 V/115 V
Secondaria : 24 V DC

Classificazione, tensione

Componenti : IP 65
Pannello Operativo : IP 67
Componenti cancelletto di sicurezza : IP 65

Accessori/Varie

: Pannello di controllo esterno
Funzionamento senza fili
Cancelletto di sicurezza
Controllo manuale con cavo a spirale
Uscita sul lato destro/sinistro della piattaforma

Marchi Conformità


I prodotti sono fabbricati in conformità con la Direttiva del Consiglio 2006/42/CE del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE.

Articolo no./ Modello

13050-101 : LP5, standard
13050-102 : LP5, da incasso
130590 : Cancelletto di sicurezza, totalmente automatico, fissato a sinistra (visto dal piano superiore)
130595 : Cancelletto di sicurezza, totalmente automatico, fissato a destra (visto dal piano superiore)

Classificazione

Conforme a ISO 9999 : 18 30 06

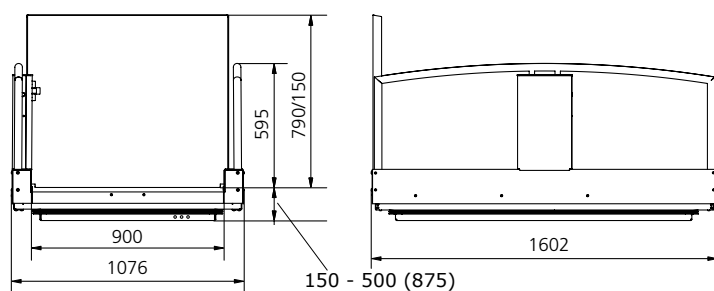

Cancelletto di sicurezza

